



ダイバーターストリップ 仕様書






ボタンと 端末処理について

ボタンの種類


風力発電の風車のブレード用のテープは下の2種類からお選び下さい。

SMALL ROUND (SR)

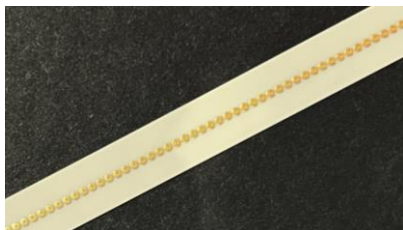

0.060" Dia.

LARGE ROUND (LR)

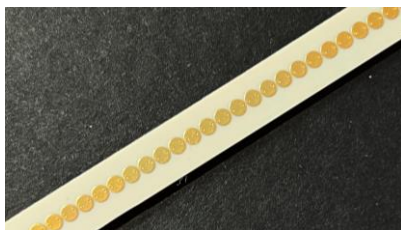


0.125" Dia.

端末について

風力発電の風車のブレード用には、端末を直線にカットしたタイプのテープをご利用頂けます。

EDGE CUT (EDG)

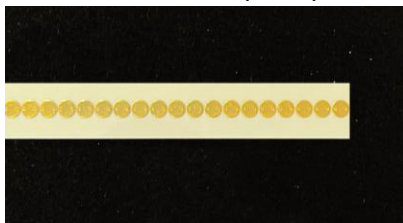





ダイバーターストリップについて

ダイバーターストリップの製造家は ISO9001:2015 & AS9100D を取得し、厳格な品質管理を行っております。

特性

- ストリップの厚み : 0.66mm
- ボタンの厚み : 0.2mm
- ボタンは金メッキ済み
- ボタンはリベットでテープに固定
- 3M VHB 粘着テープ


ダイバーターストリップの断面図

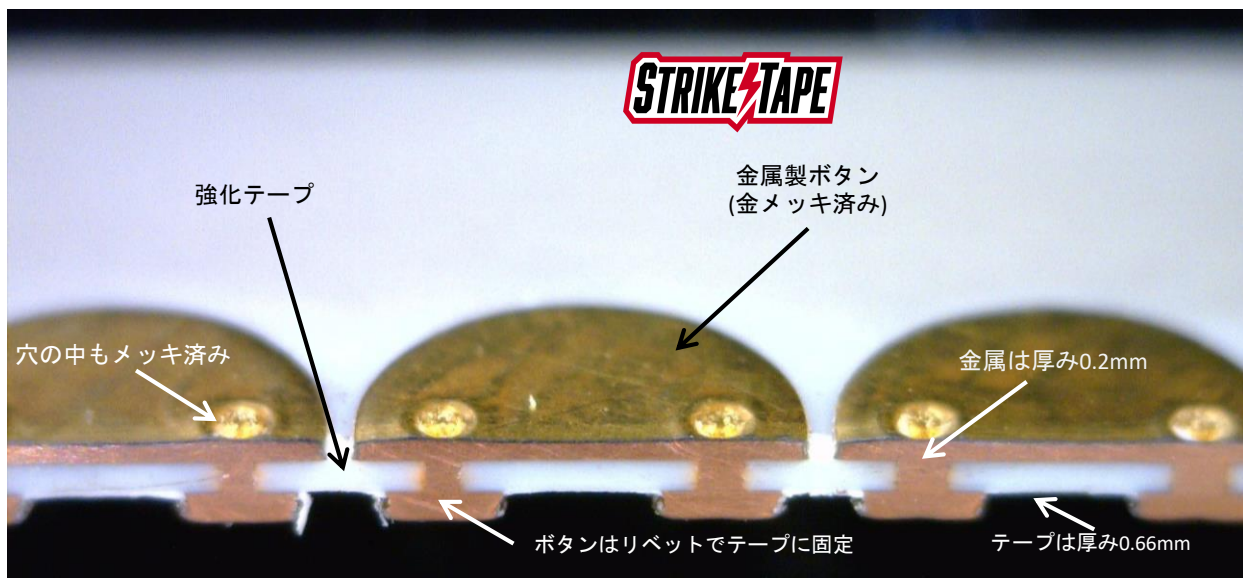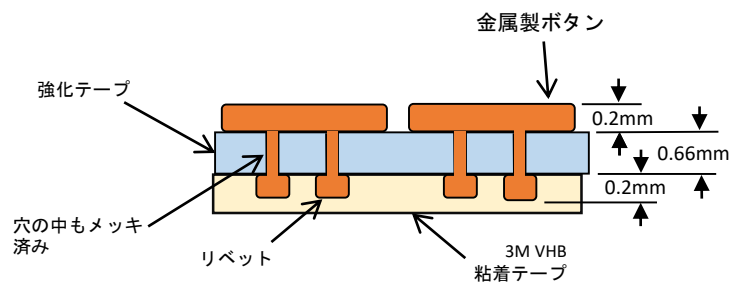




ダイバーターストリップ寸法

上面、側面寸法図




保護テープが付いた状態

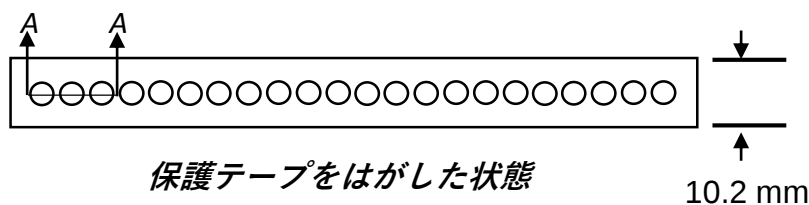

保護テープをはがした状態

10.2 mm

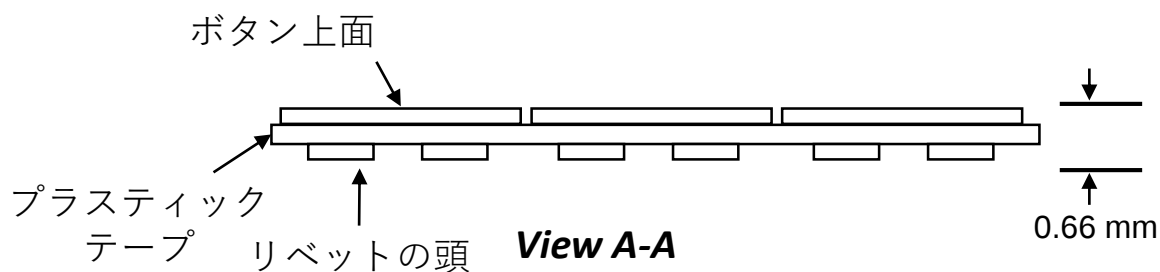

View A-A

0.66 mm

ダイバーターストリップ仕様

ボタンの タイプ	テープの幅	ボタン上面の サイズ	ボタンの 厚み	テープの厚 み	全厚み	重量
Large Round (LR)	10mm	3.17mm	0.2mm	0.25mm	0.66mm	12.21g/m
Small Round (SR)	10mm	1.52mm	0.2mm	0.25mm	0.66mm	11.02g/m

