



仕 様（型式:EDM-2010）

(1)構 造	ポータブル式床面設置型（簡易防塵仕様）
(2)測定原理	サンプリング式90度後方散乱方式
(3)光 源	赤色LED光源（中心波長625nm） 約30,000時間でルーメン維持70%
(4)測定範囲	煙道ダスト濃度計換算0～100mg/Nm3 相当出力以上の0～100%出力 *レンジは上記より広い方向に連続的に可変できます。 但し、被測定物の性状によって測定範囲は変わります。 *測定可能粒子径 PM2.5を含む粒子に対する 散乱光出力
(5)外部出力	DC4～20mA 絶縁出力 （負荷抵抗 550Ω以下） 丸型コネクタ接続、相手側コネクタ及びケーブル （4m付き） RS-232C I/F出力（ポートを用意）
(6)指 示 計	0～100%表示のデジタルパネルメーター
(7)警報/故障出力	供給電源断、ランプ切れ、内部電源電圧異常を 論理和で1出力 （警報出力:ドライア接点出力:接点容量: AC/DC 200V, 0.1A）
(8)ゼロ・スパン校正	自動/手動の切替選択 自動選択時の実行周期:7日または30日の切替選択 （校正中:ドライア接点出力:接点容量: AC/DC 200V, 0.1A）
(9)積分時間可変範囲	約1～100秒
(10)温度安定度	外部出力 ±2%/10℃
(11)長時間安定度	±2%/1ヶ月
(12)供給電源	AC100V±10% (50Hz,60Hz) , 300VA以上 電源インレット接続
(13)周囲温度	-10～50℃（動作可能範囲）
(14)外形寸法	330×314×214mm（取っ手、ゴム足含む）
(15)重 量	約18kg
(16)塗 装 色	ネイビーブルー（メラミン焼き付けレザートーン塗装）
(17)オプション	オプションとして下記の機能を追加できます。 ① 防塵防滴筐体…IP54相当の筐体 ② 延長サンプリング配管（吸引ファン組み込み）

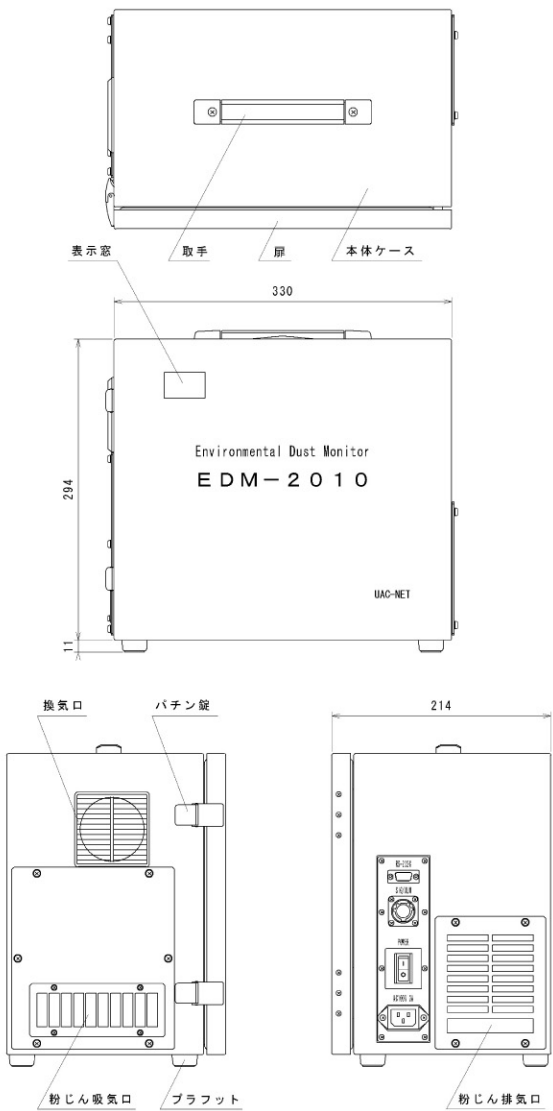

外形図

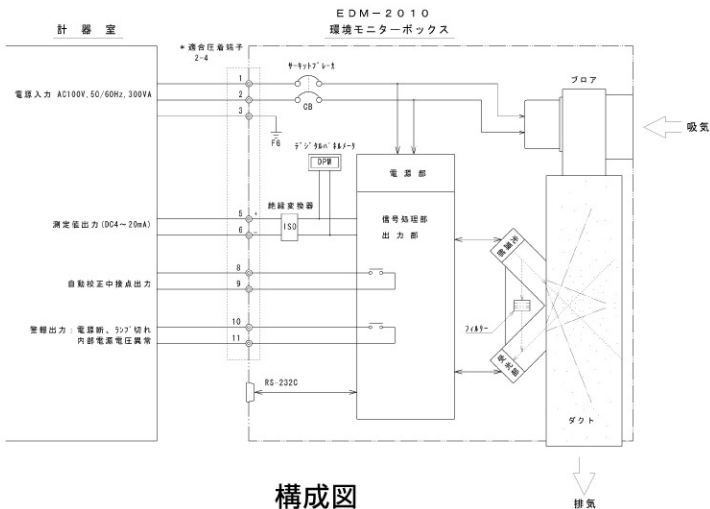

構成図

代理店

製品の改良に伴い、仕様・外観を
変更する場合があります。